FUKKOL

工業潤滑油

富高威達淬火油
特效合成淬火油
鋼索及鏈條油
空氣壓縮機油
硅質潤滑油
抗磨液壓油
渦輪機油
縫紉機油
導軌油
錠子油
氣動油
傳熱油
白廣油
齒輪油
循環油

MASS OIL
壓力抗磨壓力油 — 15/22/32/46/68/100/150/220

Anti-wear hydraulic抗磨損液壓油長期服務于采用不同類液壓裝之液壓系統，亦適用于以潤滑油之軸承系統及單床淬油循環系統；不適用于某類特殊液壓裝置如含鍍銀配件或高貴奇青銅對銅之接觸面潤滑。

HYDRO GUARD
防火壓力油 — ISO46

富高防火壓力又，含有抗磨添加劑和防銹劑，特別適用于高壓力傳動系統，尤其適用于系統對防火，液壓泵磨損防護及粘度大小要求的場合。

FUGAL
富高渦輪機潤滑油 — 32/46/68/100/150

-適用于在各種條件下工作的蒸汽輪機及脫輪機。
-一般條件下工作的，潤滑油不會受到過度加熱的各種工業燈氣輪機-采用防銹，抗氧化潤滑油的各種離心式，旋轉與往復式壓縮機，渦輪鼓風機和離心泵（但不能用于供氣系統的空氣壓縮機）。
-各種滾動軸承的滾沒式及循環式工作系統，輕負荷齒輪組，機床（包括電腦控制設備），運輸機，電動機及對抗磨損特性無特殊要求的中或高壓泵。

R.P.M
往復式空氣壓縮機油 — 32,46,68,100

往復式空氣壓縮機油是高性能礦物油型壓縮機油，用于潤滑往復式空氣壓縮機。其排氣溫度可達200C。含有專用高溫無灰抗氧化劑，防銹劑防泡劑。

26th ANNIVERSARY

200L 18L 4L

FUKKOL富高獨特配方 Formulation Expertise
Micro-Tech微技 抗磨添加劑 Additives
Premium Based Oils 精煉基礎油

SGS AMSDS RoHS

NAPTHTEX
烷基苯壓縮機油 — 10N/25N/45N

烷基苯壓縮油是一種由環烷基原料精制的不加抗氧化劑的變壓器油，它具有優良的電器性能，抗氧化性能，有效的熱交換性能，及在不加降凝劑的條件下的優异的低溫性能力。

QUENCHING FLUID 6112
特殊合成淬火液 #112

本產品一種常用的聚烷撐之二醇類高分子化合物，不含油，無毒，無污染，對水有溶溶性(一般稱之為濃點效應)，俗稱PAG淬火液。其特有的冷卻性能(高溫區接近水的快速冷卻能力，低溫區接近油的慢冷性能)有效替代水淬油冷的傳統工藝，操作方便，可靠。

FUKKOL VITEX QUENCHING OIL
富高威達淬火油

高閃點之精煉淬火油，提供有效之鋼硬程序.具備高度耐熱性能。所含之抗氧化及酸化抑制劑不單可延長其工作壽命，更不會改變或增加淬火油之黏度及酸性，在淬火程序完成后延長金屬制品之壽命。

VACCO
威高萬空泵油 — 32/46/100

威高系列潤滑油為一種精煉礦物油，含耐高溫及極壓添加劑，故此可于高溫及常規操作。另外，它含有防氧化、抗磨損、防銹等多種添加劑，而其蒸化程度極低。

GEARFUL
齒富極壓齒輪油 — 32/46/68/100/150/220/320/460/680

齒富系列是一種工業用齒輪潤滑油，專用于壓力工作環境下操作之密閉式齒輪組。因為采用特殊的添加劑配方，本組齒輪油有突出的抗磨損及減低噪擾力的性能，抗氧化穩定性特強并且有防腐及抗泡沫的特性。

EASYLUB
高純度針織白油

高純度針織白油是新開發的低粘度針織機器潤滑油，采用膠外先進配方和進口添加劑，加上優質進口基礎油調配而成。

CYCUS
循環系統油 — 32/46/68/100/150/320

*工業循環系統，特別適用于用白土過濾的場合
*輕負荷齒輪箱-滑動軸承與滾動軸承*設動機空氣濾清器
*機床*橡膠及塑料工業中的工藝用油或潤滑油
*空氣壓縮機（適用場合，不宜用于供應呼吸空氣的壓縮機）
*真空泵
*熱媒油（導熱油），主要用于可采用非（氧化）抑制油的場合。

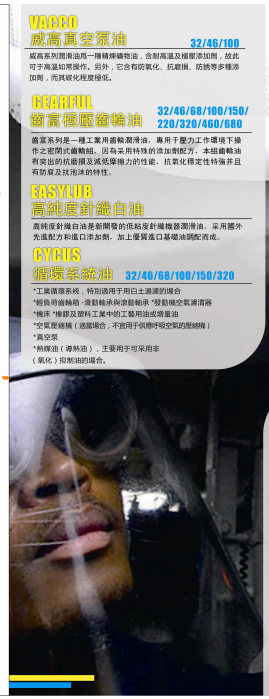

SLIDELUB
導軌潤滑油 — 32/68/220

富高導軌油系列是轉應付機床導軌極精密要求而配真之潤滑油。本系列潤標油有優良的摩擦特性，可以減少粘著滑滑動的合併現象，防止磨損及腐蝕，並能消除工件表面變色的問題，本系列與大部分的水溶性切削液的分離性良好，回此可以減少因重重切削液所引起的問題及費用。

KAMENT
嘉支錠子油 — 5/10/15

-高速軸承，如工具轉軸，特別是磨床。
-低粘度之液壓油。

GASTO
卡西度氣動工具潤滑油 — 5/10

高性能、極限顯跳滑劑，用於橫沖式氣動工具的潤滑，采用深度精製的礦物基礎油、極床添加劑、油性添加劑，增粘（膠粘）劑、防銹防腐蝕，抗泡沫劑和抗霧化機精製而成

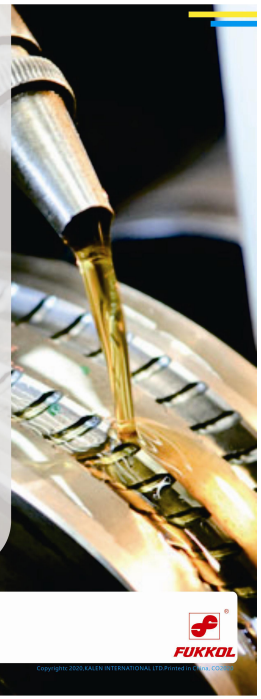

MARAS
壓空風鎬潤油

專為所有種壓式風壓器材，特別是岩石風鑽機的潤滑要求而設。本產品在工作情況中能提供邊界極限潤滑，高效的油膜強度，有效保護工具壽命。

HTWEST TECH
西斯特高溫鏈條油/脂油

專門為工廠及礦場的鋼鏈與鏈索潤滑而設定的流動性油品，以高品質基礎油精制而成，添加氧化、磨損及銹蝕抑制劑，具有特強防銹保護及磨損保護，提供更長用油壽命，含粘稠劑，增強潤滑油對鏈索的附著能力。

NP
煤基潤滑冷凍機油 — 32/68

富高精煉冷凍機油是由具有優秀低溫性能的環烷基礦物油調和而成的，不含減低蠟點和其他的添加劑，選擇添加劑會對某部解冷壓縮機的性能產生影響。富高精煉機油是制冷壓縮機使用的潤滑油。

THERMDO
導熱油 — 32/46

富高 SYN-THERMDO 為一種精煉的全合成基礎油，具有高穩定性，低揮發及良好傳熱效能。適用于密封式傳導系統(密封以低溫油或惰性氣體)于315C高溫之下，亦可以開放式系統中，亦可于開放式系統中，在200C高溫下使用。整個系統必須循環有熱傳導油。

WHITE OILA
食品級白廣油 — 5/10/15/22

主要用于食物包裝、食物處理、藥物、化妝品，塑膠加工及要求高純度標準油品的需業。白色，無臭無味白廣油，高純度精煉以清除多環芳香烴含水量。

SF
硅質潤滑油 — 50/500/1000/5000/12500/60000/100000

硅質潤滑油是有機硅部所提供一系列粘度由10至1，000，000cSt的聚二甲硅銅遺體，他的化學結構產以二甲基硅烷[-ST(CH3)2-0-]為主骨干，首尾兩端則以三甲基硅醚基團為封端基所組成。硅質潤滑油是不帶刺激性產品，它可廣泛的擴有抵一般鋼人接觸產品。如三合一洗發水，護發素，香蕉發尾油，防護霜及各類化妝用品上，能提供柔潤，不發粘，防水，透氣性及提高光澤等多種效果。硅質潤滑油有機硅產已列入CTFA上，產品冠稱為Dimethicone二甲基硅氧烷。

Distributor:

FUKKOL

Copyright© 2020 LALEN INTERNATIONAL LTD Printed in China