



氣霧劑系列
Aerosol
Series



500ml



透明蠟膜防銹劑

NX Colorless Corrosion Inhibitor Ref: 99281

简介 Description

富高透明防腐蝕劑是針對模具上的防腐蝕要求而設計的保護劑，其獨特的透明軟膜，具備了成膜快及滲透強的功能，更保證了在加工過程中不會流出及停留在內而染污產品。

用途 Application

- 用于鋼鐵材料、機械等在室外的儲藏。
- 用于加工、儲藏及運送過程中零件的防銹。
- 用于海岸地帶的工廠，房屋，車庫等的鐵材，設備機器等的防腐蝕。
- 用于衝壓金屬模具等的長期防銹。

優點 Benefits

- 半乾性，硬質型，幹燥後，手摸也不會使得防腐蝕劑外層剝離。
- 在室外的濕氣、鹽份、化學性或腐蝕性的氛圍或惡劣條件下，能發揮出優秀的防銹力。
- 最適合室內室外的長期防銹。
- 有滲透性，能給細微部件打上防銹外層。



500ml



氯化型防銹劑

Dry Film VCI Anti Rust Spray Ref:100036

簡介 Description

富高氯化型防銹劑是針對模具上的防腐蝕要求而設計的保護劑，具備了成膜快及滲透強的功能，其獨特的超薄膜，易揮發的分子量保護膜，能在注塑過程中自動清除。保證了在加工過程中不會流出及停留在內而染污產品。不含亞硝酸二環己基銨等亞硝酸鹽和硝酸鹽，安全性高。對塑料沒有影響。

用途 Application

- 1.適用於精密模具、出口用模具、模具制作、模具保存
- 2.適用於機械設備加工、儲藏及運送過程中零件的防銹。

優點 Benefits

- 超薄膜，易揮發的分子量保護膜。
- 在室外的濕氣、鹽份、化學性或腐蝕性的氛圍或惡劣條件下，能發揮出優秀的防銹力。
- 不會堵塞氣孔，即使是皺紋、鏡面加工的模具，也可以不用清洗，效果良好。
- 即使用於注射成形的模具，從壓模後的第1次注射起也不會沾上油污。
- 操作溫度範圍-40°C—110°C。



500ml



手撕式金屬保護膜噴劑“黃色”

Peelable Protective Film Coating Ref:84668

簡介 Description

富高可剥式金屬保護膜是一種“可撕除”的防銹抗污產品，適用於金屬模具、機械制品之電鍍面、研磨面的保護功能，具有防銹、抗刮、抗污等效果。乾燥硬化後形成淡藍色或半透明保護膜，韌性非常好不易破損，不需要時可輕易撕除，不需使用清潔劑。而撕除保護膜後的產品亮麗如新。配方中含有氯化防銹劑，可釋放防銹成份充滿包裝空隙，提供絕佳的防銹效果。

用途 Application

- 1.防銹：車輛，器材，各種武器之保護。
- 2.防損毀：玻璃制器，不銹鋼，鋅板。塑膠合板，研磨面…等表面保護。
- 3.絕緣：可保護電器零件及絕緣。
- 4.防濕：濕氣重的地方，怕海水的機械船舶…等保護。
- 5.零件的貯存：各種物品，機械，零件的保管保護。

優點 Benefits

乾燥後的薄膜無毒，韌性絕佳，耐酸鹼，防水，防污及防銹。
乾燥時間短，電氣絕緣良好。(透明度會因空氣濕度及噴塗厚度有所差異) 不要時可用手指輕易除，不沾手，無污染。



多用途防銹劑

Rustking S Ref:12231

簡介 Description

富高多用途防銹劑，系采用高熔點蠟膏及特殊的具有滲透性與水置換能力的防銹添加劑精制而成。主要用于鋼鐵物件的防護

用途 Application

加工前、加工中或加工成成品後的直接暴露于室外的鋼鐵物件，交通車輛的底塗層，變壓器外殼，橋及浮橋浮筒，儲料罐，壓載箱，氣櫃，起重設備，農具。

優點 Benefits

-石蠟油和特殊的添加劑使得本產品能够在被保護的金屬表面上形成防護膜，防止了有害化學無素與金屬表面的接觸。良好的水置換能力保證了它所形成的保護膜亦具有防水特性，特殊的防銹蝕劑使得本產品具有最大的防腐蝕能力。良好的滲透特性使它能够深入到一般防護劑難以到達的細逢中，所以使用本產品作防護劑可以說是萬無一失。

-表面清理要求最低，本產品滲透能力強，能够直接滲透到厚厚的銹層底部，所以施用本產品前幾乎不需要對金屬表面做打磨處理，可以直接施用。較強的滲透能力還使得金屬銹層的清除更加容易。當然，不對嚴重生銹的金屬表面進行處理直接施用本產品，無疑會增大其用量，所以這裏還有一個經濟性問題。

-成本低，本產品所形成的保護膜具有極強的自密封特性，所以即使出現了刮傷或刷傷，也無需對防護膜作修補。這樣一來，從防銹的角度看，使用本產品的總本反而比使用普通防護漆的成本低。

-容易清除，本產品在金屬表面上形成的軟防護膜可以非常容地用石油溶劑或煤油洗掉。



500ml



5合1急凍螺絲鬆動劑

5 in 1 Freeze & Dismantle Ref:88679

簡介 Description

富高急凍螺絲鬆動劑利用瞬間的冷凍引起部件差熱收縮，-40°C的瞬間急凍能幫助快速有效地鬆動咬死和受腐蝕的螺絲。由此產生的錆層裂縫則保證了產品潤滑成份的滲透；特殊配方的潤滑油設計，使潤滑成份可迅速地滲透進錆層中；螺絲被鬆動之後，部件將得到潤滑和防腐保護。

用途 Application

適用於解決所有行業中螺絲部件和圓柱形部件的咬合和腐蝕問題，包括汽車，卡車，農用和建築用機械，以及一般工業。

優點 Benefits

- 瞬間急凍(7秒零下40度)。
- 確保螺母、螺栓不會因為過度用力鬆動螺絲而造成變形、扭曲和滑角等現象。
- 節省鬆動螺絲的時間和金錢。
- 具備急凍、滲透、鬆錆、潤滑、防錆5合1多功能特殊潤滑油。



500ml



富高長期防銹劑（綠色）

Mould Protector(Green) Ref:11334

簡介 Description

富高長期防銹劑是種超薄綠色防銹劑，如一層有綠色色素的保護膜，方便辨認施塗表面。長期防銹劑能提供潤滑及長期防銹保護，能在注塑過程中自動清除，生產前無須清洗。

用途 Application

提供一層超薄綠色防銹軟膜，絕對排水及防潮，為金屬提供長期防銹保護。特別適用於生產及存放中的塑料模具及壓鑄模具，也適用於其他金屬工具及零件的防銹。

優點 Benefits

- 1.含綠色色素，方便辨認施塗表面
- 2.在注塑過程中自動清除生產前無須清洗
- 3.保護膜令手汗、手指印無法接觸一金屬表面，達至徹底保護的功效。
- 4.保護期超過兩年（室內）
- 5.不含CFC's，環保配方



500ml



白色中期防銹劑

Ruster Wax

Ref:56686

簡介 Description

富高白色中期防銹劑是一種多用途防銹劑，適用於齒輪、軸承、緊固件等零件及各種設施，包括模具、滑動部件、存放在室內設備的其他外露表面，作通用的腐蝕防護。

用途 Application

防銹噴劑對設備的外露金屬表面及儲存、運輸和工序間機械加工零件的防銹保護最為理想。由防銹噴劑噴塗產生的乾性保護膜在注塑過程中自動清除，在零部件的後加工或使用前無需清洗。本產品以方便的氣霧劑罐包裝，是車間理想的防銹劑。

優點 Benefits

1. 極好的室內封存腐蝕防護性。
2. 產生軟的防護膜。
3. 一般情況下，部件表面無須進行脫脂處理。
4. 在潮濕的環境中具良好的防護性。
5. 氣霧劑罐包裝，方便使用。
6. 不含氯氟



500ml



食品級防銹劑

Food Grade Anti-Rust Spray Ref:11994

簡介 Description

富高食品級防銹劑是無毒、符合FDA要求的防銹類潤滑劑，采用深度精煉的礦物基礎油、符合鋁調化劑和非常有效的極壓添加劑精煉而成。

用途 Application

主要用于食品行業機械或模具、零件的無毒場合，如食品機械的門櫃、齒輪、鏈條；食品、醫藥品、化妝品的制造裝置、衝洗裝置、填補裝置、搬運裝置等。報錯筆記

優點 Benefits

- 良好的防銹性及排水性
- 良好的抗鹽霧性能
- 可用普通除油方法去除保護膜
- 柔性油膜
- 容易使用



500ml



超長期防銹劑（硬膜）

Rustking L

Ref:48892

簡介 Description

富高超長期防銹劑是一種硬膜咖啡色防銹劑，如一層有咖啡色素的保護膜，方便辨認施塗表面。超長期防銹劑能提供潤滑及長期保護，在不高于50°C~60°C防銹膜不會融化，在室內可以起到不低于5年的防銹期，在室外可以起到不低于3年的防銹期，能在注塑過程中自動清除生產前無需清洗。

用途 Application

提供一層咖啡色防銹膜，絕對排水防腐蝕及防潮，在潮濕的環境下也得到一個安全的保護，為金屬提供超長期防銹功能。特別適用於重型機械、塑膠模具及金屬產品，亦適用於發電廠及遠洋輪船。

優點 Benefits

- 1.含咖啡色素，方便辨認施塗表面
- 2.在注塑過程中自動清除，生產前無須清洗
- 3.保護膜令手汗、手指印無法接觸金屬表面，達至徹底保護的功效
- 4.保護膜超過5年（室內）
- 5.保護膜超過3年（室外）



綫路板透明保護漆

Gill 6 PC Board Protector Ref:31131

简介 Description

富高綫路板保護漆是綫路板及電子零件最理想的保護漆，防止稀酸、鹽液和水氣對電路的腐蝕，形成理想的絕緣和保護膜，消除漏電及短路。它性質穩定，在敢達90°C和低至于-70°C的溫度下，均可連續發揮令人滿意的保護作用，特別適合保護氣溫不穩定或潮濕的電子設備。

用途 Application

本品可作多種應用并提供長期的防腐蝕作用：

- 保護綫路板免受碱、酸、鹼、水氣等侵蝕，防止綫路板短路及氧化。
- 保護天綫，保護V.H.F.、電視和收音機天綫不受空氣腐蝕，它還可密封天綫連接盒，天綫（兩至三臺發射機共用天綫時）互擾消除裝置，天綫濾波器等，不會凝聚水分。
- 船用無線電，作為絕緣漆，可防止綫圈或變壓器發生漏電現象，可令電纜和導線絕緣，以及防止碱水侵蝕零件。

優點 Benefits

- 1.祇需噴射三層，便可提供16KV電介電阻。
- 2.綫路板用了本品後可再上錫。
- 3.不含CFC，環保配方。
- 4.透明薄膜，高度絕緣。



500ml



富高油性脱模剂

Mould Release Agent Non-Paintable Ref:17791

简介 Description

富高油性脱模剂是一种高效能的喷雾式脱模剂，对大多数注塑模具成型的塑料和橡胶制品提供快捷、有效及无污染的脱模作用。特别设计的喷咀可产生非常精细的喷雾效果，喷涂量可完全控制，即使最复杂的模腔亦能完全被覆盖。

优点 Benefits

- 超精细喷射使整个模得到完全覆盖
- 提高光洁度，减少喷涂过量的风险
- 减少因标记及运送时所产生的有关问题，快捷有效，脱模且极具经济效益，只需一次喷涂便可十几次脱模
- 效能高而持久性强的润滑膜，能提供多次脱模，比其他硅酮配方产品优胜
- 对环境影响小，不含氯氟化碳（CFC）推进剂
- 不污染特性，是纺织和造纸工业常用的优良润滑剂

注意事项 Precautions

- 压力容器，避免阳光直接照射，存放在温度低于50°C的地方。
- 切勿将容器戳穿或焚烧。
- 不应喷向火焰或白炽的金属表面。
- 易燃物品。



500ml



富高油性脱模劑（無添加）

Mould Release Agent (Non-Paintable)

Ref:26696

简介 Description

富高油性脱模劑（無添加）是不含危害人體物質的高純度脱模劑。熱穩定性好。用于精密及多行位，扣位的復雜模具。

優點 Benefits

- 超精細噴射使整個模得到完全覆蓋
- 提高光潔度，減少噴塗過量的風險
- 減少因標記及運送時所產生的有關問題，快捷有效 脱模且極具經濟效益，祇需一次噴塗便可多次脫模
- 效能高而持久性强的潤滑膜，能提供多次脫模，比其他硅酮配方產品優勝
- 對環境影響小，不含氯氟化碳 (CFC) 推進劑
- 不污染特性，是紡織和造紙工業常用的優良潤滑劑

注意事項 Precautions

- 壓力容器，避免陽光直接照射，存放在溫度低於50°C的地方。
- 切勿將容器戳穿或焚燒。
- 不應噴向火焰或白熾的金屬表面。



500ml



富高乾性脱模劑

Mould Release Agent (Paintable) Ref:11881

簡介 Description

富高乾性脱模劑是一種噴霧式脱模劑，對大多數注塑模具成型的塑料和橡膠制品提供快。捷，有效及無污染的脱模作用富高幹性脱模劑是專門為一些需要進行附帶工序的制品而特別開發的，如印刷、油漆、電鍍、熱衝壓和壓焊等要求無所謂“硅酮問題”的操作。

優點 Benefits

- 超精細噴射使整個模得到完全覆蓋
- 提高光潔度，減少噴塗過量的風險
- 減少因標記及運送時所產生的有關問題，快捷有效 脱模且極具經濟效益，祇需一次噴塗便可多次脫模
- 效能高而持久性強的潤滑膜，能提供多次脫模，比 其他硅酮配方產品優勝
- 對環境影響小，不含氯氟化碳 (CFC) 推進劑
- 適合各類熱塑性材料的使用，特別是ABS和PS

注意事項 Precautions

- 壓力容器，避免陽光直接照射，存放在溫度低於50°C的地方。
- 切勿將容器戳穿或焚燒。
- 不應噴向火焰或白熾的金屬表面。
- 易燃物品。



500ml



富高透明塑料脱模剂

Transparent Plastic Mould Release Agent

Ref:19938

简介 Description

富高透明塑料脱模剂是專門為大部分常見的注塑，擠出及中空成型透明塑料產品而製造，其獨特的超幹性粉體，能有效解決傳統產品表面油污染之問題，因此本產品可用于成形後附帶工序操作，如噴油，電鍍或絲印，絕不含矽酮式氯化物化學成份。

用途 Application

特別適用於下列材料及產品：

- ABS, PC, acetal, 亞克力, PE, PP, 尼龍, Pom, PS, 環氧樹脂, 聚胺脂及所有軟體橡膠等。
- 電腦零配件, 光學鏡片, 透明膠殼, 塑料板材及橡膠產品。

優點 Benefits

- 無色、無毒、無污染、絕對適合食品、造紙和紡織等工業使用
- 熱穩定性、粘附力高、不導電
- 在高溫注塑成型工序中，為模具頂針提供優良潤滑
- 在高達350°C的熱溫度內仍保持良好穩定性



500ml



富高乾性脫模劑 (無添加)

Mould Release Agent(Paintable) Ref:23321

简介 Description

富高無添加超乾性脫模劑是一種含有高效能矽酮的噴霧式脫模劑，對大多數注塑模具成型的塑料和橡膠制品提供快捷脫模，有效及無污染的脫模作用。

優點 Benefits

- 超精細噴射使整個模得到完全覆蓋
- 提高光潔度，減少噴塗過量的風險
- 運用了食品級的矽酮,可用于印刷、噴塗、粘貼膠件和需要二次加工的塑料件。
- 減少因標記及運送時所產生的有關問題，快捷有效
- 脫模且極具經濟效益，祇需一次噴塗便可多次脫模
- 效能高而持久性强的潤滑膜，能提供多次脫模
- 對環境影響小，不含氯氟化碳 (CFC) 推進劑

注意事項 Precautions

- 壓力容器，避免陽光直接照射，存放在溫度低於50°C的地方。
- 切勿將容器戳穿或焚燒。
- 不應噴向火焰或白熾的金屬表面
- 易燃物品。



Nonfood Compounds
Registration No: 155235

500ml



食品級矽質潤滑劑

SILICONE SPRAY (FOOD GRADE) Ref: 11993

簡介 Description

富高食品級脫模劑是一種噴霧式脫模劑，對大多數注塑模具成型的塑料和橡膠制品提供快捷、有效及無污染的脫模作用。適用於家庭用品及電器設備製造工業的優質塑料和橡膠制品脫模，更適合各類熱塑性材料的使用。此外，本產品是專門為一些需要進行附帶工序的制品而特別開發的，如印刷、油漆、電鍍、熱衝壓和壓焊等要求無所謂“硅酮問題”的操作。通過NSF H1級認證，適用於有機會與食品接觸的場合。

用途 Application

- 超精細噴射使整個模腔得到完全覆蓋
- 提高光潔度，減少噴塗過量的風險
- 減少因標記及運送時所產生的有關問題，快捷有效脫模且極具經濟效益，祇需一次噴塗便可多次脫模
- 效能高而持久性强的潤滑膜，能提供多次脫模，比其他硅酮配方產品優勝
- * 對環境影響小，不含氯氟化碳 (CFC) 推進劑
- 不會影響附帶工序操作
- 如有需要，潤滑膜可用溫和的溶劑徹底清除，如酒精或水溶性清潔劑。

注意事項 Precautions

- 壓力容器，避免陽光直接照射，存放在溫度低於50°C的地點。
- 切勿將容器戳穿或焚燒。
- 不應噴向火焰或白熾的金屬表面
- 易燃物品。



500ml



氟素脱模劑

P.T.F.E Mould Release Agent Ref: 76349

简介 Description

富高氟素脱模劑是一種無硅乾性脱模劑，令脱模操作快捷、有效及清潔。無論模具如何復雜，路紋如何細致，仍能可靠地復制模型輪廓。本產品適用於所有塑料和橡膠模具，包括注塑、壓縮及吹塑成型工序。

本產品能均勻地滲透到最復雜模具的各個部分，給你安全而清潔的脱模作用。其幹性薄膜不會影響制成品輪廓或妨礙精密結合。施塗薄膜粘附能力佳，不會污染或轉移到制成品上，安全可靠，不怕產生瑕疪，亦不會到隨後的拋光工序構成不良影響。

優點 Benefits

- *塑料和橡膠成型部件有效的脱膜
- *超薄膜-不會影響制成品輪廓或妨礙精密接合
- *不會影響隨後的拋光工序
- *不含硅

注意事項 Precautions

- 使用前先搖均，罐身垂直，于距離約20厘米處噴射即可，塗布一次已足夠產生功效，壓力容器避免陽光直接照射，存放在溫度低於50°C的地方。
- 切勿將容器戳穿或焚燒。
- 不應噴向火焰或白熾的金屬表面。
- 易燃物品。



500ml



氟素潤滑頂針油 (乾性)

P.T.F.E Lube

Ref:22348

簡介 Description

特殊的氟素元素為各物質表面提供良好乾性及耐溫之潤滑膜，具備優質的潤滑性和極壓性。適用於精密儀表、塑膠機械之頂針潤滑及隋性塑料的脫膜。

用途 Application

這用于精密儀表，鐘表，高速紡織機械，工廠輸送帶，電動馬達（發動機），導軌，自動售賣機，滾動及滑動裝置，高溫環境中運作的軸承。



500ml



油性頂針油

Ejector Pin Lubricant Ref:36686

簡介 Description

富高油性頂針油是一種多用途潤滑劑，經特殊配置，對塑料注塑成型機的頂針具有防腐、抗磨和潤滑作用。

用途 Application

本產品適用於各種類型塑料注塑成型機上的頂針。產品中所含精選合成油和添加劑復合物可確保潤滑劑在高溫狀態下具有抗氧化性；而其高級潤滑添加劑在快速循環操作和塑料短時硬化操作過程中提供持續潤滑性。

優點 Benefits

- 優良的抗磨損及抗腐蝕性
- 近乾性薄膜
- 耐高溫
- 容易使用
- 便利的噴霧劑罐包裝
- 不含氯氟烴



500ml



富高超級潤滑劑

Power Lub Ref:11448

簡介 Description

以原油精煉而成的頂針油，蘊含大量的極壓添加劑，特殊耐高壓劑潤滑後基本不會流出。可用于高負荷的滑動部分及塑料機頂針。

用途 Application

- 適用於各種速度和載荷下的機加工機械導軌潤滑。
- 特別適用於中央潤滑系統。
- 是一種適用於機加工機械所有部分（液壓、導軌、齒輪裝置）的用途廣泛的潤滑產品。
- 專為用于鋼/銅及鋼/生鐵工具導軌。
- 亦適用於擁有同一液壓及導軌潤滑系統之工具液壓系統。
- 可用於塑膠機頂針。

優點 Benefits

- 高品質具良好氧化穩定懷潤滑油。含油膩性，抗磨損及粘附性添加劑，因此能防止工具機械導軌及滑面在操作時(膠着-滑動)之不良現象。
- 保護切削工具顯露部件，免受腐蝕。
- 對油封完全無損
- 出色的抗乳化性。
- 優秀的抗氧化性。
- 優秀的防銹保護性能。
- 優透的抗磨損保護性能。



500ml



二硫化鉬抗磨劑

Molyfu Spray Ref:66466

簡介 Description

富高二硫化鉬抗磨劑，含有獨特的加強型二硫化鉬粉，能有效減少金屬摩擦及改善工作負荷。富高二硫化鉬抗磨劑能用于金屬、橡膠和需要幹式潤滑的地方。獨特的乾式粉末能有效保護金屬表面免受油污染，使其增強產品的使用周期，該產品有良好的抗化學及抗水性，因此可考慮使用于一些苛刻之環境當中，適用於400°C以內工作環境。

用途 Application

建議使用於墊片、輸送帶及軸承。馬達裝置自動及手動機械設備或可用于齒輪、導軌，凸輪和調節閥內多數滑動機械部件的潤滑

優點 Benefits

- 防卡咬，抗磨損
- 防塵、防灰、抗污染
- 可同其他不同種類的潤滑油相溶



500ml



富高萬能固體潤滑防锈劑

Spray Grease

Ref:12281

簡介 Description

富高萬能固體潤滑劑是一種高粘度鋰基做成的多功能潤滑脂噴劑，使用簡單方便。富高萬能固體潤滑劑能提供一層卓越的潤滑膜，及防腐蝕功能。本產品故對一些活動的導軌，軸承及其他地方都能廣泛使用。

用途 Application

高級耐熱長期潤滑防锈潤滑脂，其溶解於氣體之特殊配方，能快速滲透於被潤滑部位且達到長期潤滑效果。適用於各種機械的回轉部位和滑動零件及所有軸承。

優點 Benefits

- 超卓的潤滑膜
- 良好的防腐蝕性
- 使用溫度範圍-15°C~120°C
- 滴用時不易流走
- 可與重負荷，高溫及潮濕的環境下使用



500ml



重负荷开放式齿轮油喷剂

HEAVY DUTY OPEN Ref: 21145
GEAR LUBE

简介 Description

富高重负荷开放式齒輪油噴劑是由無機非皂基稠化劑、石墨、高粘度基礎油及特殊添加劑等組成。主要應用在低速重負荷的特大型旋轉設備上，傳動齒輪齒面的單位面積負荷高，齒面成線接觸，容易產生噪音和振動，因此不僅要求油品具有較高的承載能力，而且還要求降低摩擦副的摩擦系數。

用途 Application

适用于開式、半閉式齒輪箱以及低速重負荷齒輪裝置的潤滑系統，廣泛应用于水泥、冶金、礦業等行業的作業機械上，特別是應用在一些特大型的旋轉設備上，如球磨機、乾燥機、回轉窯等。

優點 Benefits

1. 具有良好的粘附性和內聚性。
2. 卓越的高溫性能，采用滴點極高的無機稠化劑。
3. 出衆的承載能力，采用精選的固體潤滑劑，確保其即使在承受振動載荷的情況下仍能保持穩定的潤滑功能。
4. 有優質石墨固體潤滑劑，對齒面的凹坑、不平進行填補；在高低溫環境下始終保持本身良好的性狀，不會乾結、結塗，對齒輪可以起到很好的潤滑保護作用。
5. 完全不含溶劑和重金屬



860ml

多效全能防锈润滑剂

MULTI PURPOSE LUBRICANTS Ref:16348

简介 Description

富高多效全能防锈润滑剂可用于清潔各種金屬器件，可輕鬆除去機械各摩擦副內的油泥和難除物質，如：在射擊後的槍炮膛內，可噴塗或浸泡多效全能防锈润滑剂后再用于净布擦試，便絕對不會產生麻膛。車輛火花塞接點有雜質發動不良時，可噴塗多效全能防锈润滑剂而不需要擦試，啓動特別容易。還可用多效全能防锈润滑剂輕鬆除去粘在車表的柏油，膠粘物。地毯上幹化的口糖等。多效全能防锈润滑剂防锈润滑剂的金屬制品的多用途保養劑，具有防銹，除濕，解銹，潤滑，清潔，電導六大功能，同時發揮作用。多效全能防锈润滑剂能高效保養各類機械設備，精密儀器，零部件，能讓金屬制品長期保持上佳工作狀態，延長使用壽命。具有傳奇色彩的多效全能防锈润滑剂舉世矚目，多效全能防锈润滑剂對金屬具有極佳的防銹效果，與金屬表面有極強的親和力，而且滲透性極強，能够有效排除金屬表面及內部的濕氣和水份。引以為豪的是，多項全能防锈润滑剂潤滑不粘灰，可以有效潤滑金屬部件。同時多效全能防锈润滑剂能高效地清除許多物體表面的油脂，塵垢，污漬，標簽等粘附物。

用途 Application

1.多效全能防锈润滑剂可不粘灰地潤各種精密金屬器件，如：鐘表，炮臺滾子，馬達轉換器軸承，自動武器，傳動鏈條，節流控制閥，連杆索線，馬達帶動槽輪，馬達軸，泵軸，回轉羅盤，控制儀表板，氣壓及自動控制儀表。門窗滑件，門鎖，門鉸鏈等。特別是電子插件，電機轉換器用多效全能防锈润滑剂處理後，使產品潤滑周期大大提高，增加了產品競爭力，增加碳刷的使用壽命。

2.多效全能防锈润滑剂适用于鑄鐵，鑄鋼，粉末冶金件的長效防銹，特別适用于船連金屬件的防銹，還適用電子精密儀器，雷達及齒輪，自動武器，炮臺滾子，控制面板，精密配件，五金工具，機械配件。工作母機，電器接觸點，炸彈投射系統，合金噴射渦輪機將鋼鐵零件，并可以防止高靈敏組件腐蝕及氧化





500ml



精密電器清洗劑

Electronic Cleaner Ref:77438

簡介 Description

富高精密電子清洗劑是一種品質優異，對塑料及其他物質無害清潔劑；表面張力低及高溶解能力，揮發迅速及徹底，減少維修保養所需要的停機時間；化學性質穩定，不導電及無腐蝕，不含CFC'S；能迅速清除各種損害電子儀器的污染物如塵埃、纖維屑、水分、手汗或輕油等；定期使用，通過有效溶解和去除污物，可防止電器故障，改善電器運行狀態，延長電氣和電子設備的使用壽命。

用途 Application

有效去除線路板或電器元件上之頑固油污油脂、氧化物等，適用於變壓器、電話控制器、電子儀器、電腦設備、線路板及電器元件上清洗。



500ml



食品級清洗劑

Food Grade Cleaner Ref:11632

簡介 Description

特別選用無毒、符合FDA要求的配方，能去除機械零部件、模具和工具上的各種油污。該清洗劑有特強的清洗能力，可迅速滲透至被清洗物的各個部位。

用途 Benefits

推薦用于電子零件、精密鏡面模具、工具、食品機械零件等金屬表面的油脂、油泥、油漬等各種油污的清除。

注意事項 Precautions

- 使用前先搖勻，罐身垂直，于距離約20厘米處噴射即可，塗布一次已足夠產生功效。壓力容器避免陽光直接照射，存放在溫度低於50°C的地方。
- 切勿將容器戳穿或焚燒。
- 不應噴向火焰或白熾的金屬表面。
- 易燃物品。



模具清洗劑 (慢乾)

Mould Cleaner

Ref:11166

簡介 Description

模具清洗劑是一種性質溫和，不傷塑膠，閃點低及不含CFC113或三氯乙烷的環保清洗劑。本品揮發迅速，可廣泛應用於清潔高度敏感的電子設備和器材，有效去除各種污漬，使設備保持很好的平穩性。經常使用本產品可以作維修保養，可大大節省更換零件的人力和成本。

用途 Application

可清洗所有精密電子儀器及金屬模具設備，如：接點，電路底板，開關，電話，PC部件，馬達（發動機），繼電器，發電機，磁頭，電流斷路器，插頭和插座，電應器，連接器，機電組合，實驗室儀器等。





500ml



模具清洗劑 (快乾)

Mould Cleaner

Ref:15548

簡介 Description

不含CFC113或三氯乙烷，具備穩定性好、揮發迅速、不傷塑料、除漬快的特性。可清洗所有機械設備、塑料或金屬模具設備，及所有維修保養之油污清洗。

用途 Application

可清洗所有精密電子儀器及金屬模具設備，如：接點，電路底板，開關，電話，PC部件，馬達（發動機），繼電器，發電機，磁頭，電流斷路器，插頭和插座，電應器，連接器，機電組合，實驗室儀器等。



500ml



模具氣紋膠漬清洗劑

Gas Marks & Gasket Remover Ref:66866

簡介 Description

富高模具氣紋膠漬清洗劑是溶劑型、高强度除脂劑，有效去除墊圈膠、墊圈密封劑。可溶解或者輔助清除油漆、清漆、膠黏劑、金屬漆。

用途 Application

有效的去除馬達、泵機、法蘭盆及其他墊片、亦能清除油漆、粘合劑、噴漆、去除金屬表面和石材便面的書痕

優點 Benefits

- 能快速清除除墊片、墊圈膠，鎖緊膠及密封膠。
- 可鬆動積碳殘漬。
- 通過減少過度刮擦以保護設備表面。
- 出色的塗料、清漆、塗鴉清除劑。
- 不含二氯甲烷。



860ml



快乾重型污垢清除劑

Heavy Duty Degreaser

Ref: 51168

简介 Description

高快乾重型污垢清除劑是一種能快速有效地去除油脂、瀝青粘膠、塵土、污垢、腐蝕、沉積物與其他頑強物質，增加設備操作效率。提供快速有效的除油作用，快速揮發、無殘留物，用于塑膠時請小心。

用途 Application

發電機組，發動機、馬達、齒輪、鋼纜、電器閥門、機械傳動裝置等。

优点 Benefits

- 不导电、不腐蚀、非沾污性。
- 高介电强度37600伏特。
- 高清洁力129KB。
- 不含第一/二级臭氧层破坏物



103058

103059

103060

模具探伤剂套装
Crack Test Complete Set



探傷清洗劑

Intercheck™ Cleaner Ref:103058

富高清洗劑的特殊配方，能去除機械零件、模具有工具上的油漬、油脂、污垢、和其他頑固的污漬。方便使用，有特別強的清潔能力，可迅速滲透到難以到達的部位。

探傷浸透劑

Intercheck™ Penetrant Ref:103059

Intercheck™ Penetrant 是一種可清洗的紅色滲透劑，為表面的破損提供一種可靠、顯著的顏色滲透效果；擁有寬廣的使用溫度和停留時間。

探傷顯像劑

Intercheck™ Developer Ref:103060

Intercheck™ Developer 是一種可懸浮在快幹溶劑的一種白色微細顆粒的有效塗層，可為滲透劑提供一種優秀的顯像效果。



500ml



氣體測漏劑

Leak Detector Spray Ref:103061

简介 Description

氣體測漏劑是一種特別制造而成的液體，專門設計用以測出極微細的瓦斯泄漏。氣體測漏噴劑噴灑後形成一層薄的均一的薄膜因為表面活性添加劑可以精確地指出任何的瓦斯泄漏或接合處的泄漏。

使用方法

使用前請充分搖晃並距離目標物25到30公分噴灑。噴灑後的薄膜如發生泡沫即可確定有泄漏的發生。使用于上漆或有披覆層的表面，塑料及橡膠之前請先做兼容性試驗。

優點 Benefits

适用于大部份的瓦斯氣體
噴霧罐包裝使用方便且快速
方便且精確地使用在一些難以接近的地方
無廢棄物或溢出物



450ml



紫銅噴劑

Copper Corrosive Ref: 91193
Inhibition Spray Paint

富高防腐紫銅噴劑特薄含銅的磷片噴劑，能為金屬表面提供銅保護層，表面能產生電鍍的光澤。由銅薄片組成的純銅層能粘附于金屬及其它固定表面上，有表面修繕功能。應用在焊接時，可在焊接表面先噴上作防腐處理。快乾，抗腐蝕，防磨損。銅純度敢達99.9%，幹塗層含60%的銅。塗層易失去光澤（銅鏽半年至一年內與原有表面相同）。銅層能防止苔類生長。無氟利昂。可噴塗10平方米左右。

快幹：外露約4-6分鐘，操作中約8-10分鐘。（正常條件下，室溫）

黃銅噴劑

Brass Corrosive Ref: 91294
Inhibition Spray Paint

富高黃銅噴劑是一種特別設計的防腐蝕保護噴漆，設計用于模仿黃銅金屬如焊接後之色差問題。配方中不但在任何天氣都能自然固化，同時更可在不同的基材上都能附著。高純度（約99.9%）特細黃銅粉末。金屬黃銅噴劑能為金屬表面提供黃銅保護層，噴後表面都能產生電鍍的光澤，能粘附于金屬及其它固定表面上，有效修復色差問題。應用在焊接時，可在焊接表面先噴塗作防腐處理，導電性能好，熔點高，具有可焊性。塗層乾後含60%黃銅，半年至一年內黃銅塗層會失去光澤。此外本品更不含氟利昂。可噴塗6-8平方米左右。



450ml



金屬鋁噴劑

Aluminium Corrosive Ref: 91395
Inhibition Spray

金屬鋁噴劑是一種具有耐磨，耐酸和鹼的一種色澤非常明亮的多用途防腐之補色高溫漆。它包含的<99.5%的純度等級的鋁成份。鋁的純度可達99.5%。耐熱性高：鋁耐熱溫度達+800°C，高於+800°C時，鋁便擴散在受保護的金屬上層，形成鋁和金屬的擴散層，可進一步防腐。金屬鋁噴劑通過氧化作用快速變乾，不會因潮濕而在幹燥中產生裂縫。高溫情況下鋁與金屬表面接觸將更為緊密，可粘附任何固定物體表面，幹後表層光亮，可產生陰極處理效果抵抗腐蝕生銹，抵抗大部份酸鹼，性能極佳。此外本品更不含氟利昂，可噴塗6-8平方米左右。

快幹：外露約4-6分鐘，操作中約8-10分鐘。（正常條件下，室溫）

不鏽鋼噴劑

Stainless Steel Corrosive Ref: 91496
Inhibition Spray

富高金屬不鏽鋼噴劑可以滿足對不鏽鋼塗層質量要求不高，但對價位及表面光澤度和耐磨性要求高的客戶。金屬不鏽鋼噴劑仍追求本公司高質量的原則，屬於本公司以技術優勢生產出的高質量噴劑，產品經測試後表面不鏽鋼含量為58%，這可保證了在不鏽鋼產品顏色上的一致。此外本品更不含氟利昂。可噴塗6-8平方米左右。

快幹：外露約4-6分鐘，操作中約8-10分鐘。（正常條件下，室溫）



500ml



高溫隔熱防腐導電噴漆

High Heat Anti Corrosive Ref: 91697
Conductive

简介 Description

富高高温隔熱防腐導電噴漆以超細鱗片石墨為固體分散相、有機溶劑及有機黏合劑制成之特殊成份的混合劑。采用固定碳含量95%或以上高純度、粒徑細、分散性能好和化學穩定性能好的膠體石墨。幹燥後形成漆膜後能起到導電的作用，從而屏蔽電磁波乾擾的功能。

用途 Application

電子、電器、航空、化工、印刷等多種民用工業領域中得到應用。

優點 Benefits

- 1.優良的附着力，耐衝擊性。
- 2.導電散熱穩定。
- 3.優異的耐水、耐鹽水及耐化學品腐蝕性能。
- 4.耐溫性能良好，可經受冷熱交變衝擊。



500ml



镀锌漆喷剂

Zinc Cold Galvanic Spray Ref:91596

简介 Description

富高镀锌漆喷剂一种单组份防锈蚀的冷电镀锌涂层，能够与任何金属基材接合。薄膜纯锌含量98%以上的高性能镀锌剂，可通过电化学作用粘附在裸金属上。此涂层提供活性电镀保护，即使在出现划痕或磨损的情况下也能防止生锈。涂层干燥迅速，具优秀的粘附力，使用后形成灰色涂层。

用途 Application

保护和修补加工后的镀锌板、结构钢、钢屋顶、门窗，受海水严重腐蚀的船舶设备，公用设备，冶金厂、水处理厂、造纸厂中的各种设施。也可用于镀锌件的修复，例如切割面、焊缝、难做热镀锌修复的部件。

优点 Benefits

1. 优良的附着力，耐冲击性和柔韧性。
2. 卓越的耐候性和保色保光性。
3. 超强的抗老化性能和防腐蚀性能。
4. 优异的耐水、耐盐水及耐化学品腐蚀性能。
5. 突出的耐温变性，可经受冷热交变冲击。

工程化學用品系列 ENGINEERING CHEMICALS SERIES





1000ML

高温火槍氣體

HT MAPP GAS

Ref:100025

簡介 Description

本系列便携式焊枪适用于各類有色金屬間的杆焊接頭，同時適合熔點較低的同類有色金屬間的熔化焊接（如鋁+鋁、黃銅+黃銅接頭）；對於黑色金屬間的杆焊、黑色金屬與有色金屬組成的焊接接頭，選用適宜的杆料和助焊劑，同樣可以取得良好的杆焊接頭。

優點 Benefits

- 1.安全、方便、專業、簡潔
- 2.HT MAPP GAS在無氧氣助燃的焊接條件下，燃燒溫度可達到1250°C以上
- 3.HT MAPP GAS是混合之專利配方氣體
- 4.直徑75mm，高267mm 便于單手焊接，攜帶方便
- 5.科學的混合比例，良好的火焰特徵，從而保證焊接效果，縮短了工作時間
- 6.在正常的工作環境下，能達到2小時30分以上的連續燃燒時間
- 7.為大量的軟/硬焊工作設計的特殊專業混合氣體，如冷暖設備安裝時的銅管焊接。火焰溫度高達2800°C，比丙烷快35%。

高温火槍 TL-18

Hand Torch

Ref:100024

優點 Benefits

- .快速點火
- .Brazes/焊料
- .旋渦式火焰，火力控制
- .360 度旋轉，適用 雜的環境下焊接
- .溫度高，焊接速度快；
- .四個安全聯鎖、可靠安全；
- .節省燃料，經久耐用；
- .舒適的手柄設計；
- .為丙烷或 HT MAPP GAS 的專業設計
- .廣泛用于化工、 冷、 家電、 珠寶加工領域的應用。



安裝後



1000ML

便携式快热切割焊接套装

MAPP/OXYGEN Quick Cut Welding Kit
Ref: 120026 氧氣
100030 套裝

简介 Description

便携式快热切割焊接套装與大多數手持火炬不同。它設計用于與氧氣瓶和MAPP Gas或丙烷氣。使用氧氣瓶會導致火炬火焰燃燒得更快更高，而沒有氧氣的溫度，是不可能切割的。在使用便携式快熱切割焊接套裝必須熟悉其正確使用方法和潛在危險。特別是您不可在氧氣不足時點燃火槍，此時MAPP的氣體會回流向火炬槍。此外，當轉動在關閉火槍之前，請務必先關閉氧氣。在氧氣仍在流動的情況下關閉燃氣可能會導致回火和爆炸。

使用方法 Method of Application

1. 在將軟管連接到氣缸上之前，確保軟管上的氧氣和MAPP氣閥通過順時針旋轉旋鈕直到旋鈕停止，保將其關閉。僅用手擰緊。不要用力。
2. 將燃油軟管和閥順時針擰到MAPP氣樽上，僅用手擰緊，不要用力。
3. 將燃油軟管和閥逆時針擰到氧氣瓶上，僅用手擰緊，用力。
4. 將鋼瓶連接到軟管後，將它們放到支架(3)中，請勿嘗試點燃或使用除非將氣瓶固定在支架上，否則請使用割炬。
5. 將氣樽架放在穩定的水平面上，存放位置不正確，例如將支架側放，傾斜可能會導致意外，過度傾斜導致液體進入軟管致MAPP氣樽并導致火焰或火焰中斷。



500ml



食品級坑帶防打滑劑

Food Grade Belt
Dressing Spray

Ref:55455

簡介 Description

食品級坑帶防打滑劑是一種專為帶效坑帶打滑而設計的一種防水衝洗的產品。

優點 Benefits

- 防止皮帶在輪中和 V 型皮帶之間從打滑移帶動
- 消除吱吱聲
- 防水
- 延長皮帶和滑輪軸承壽命
- 不含有害氯化溶劑
- 可能在潮濕的戶外條件下使用
- PONY® 食品級認證註冊

使用方法 How to Use

使用前搖勻。在應用之前請關閉設備和停止運作。噴灑在6到8英寸的距離。確保完全覆蓋表面。讓氣霧消散。如果需要，一些難到達的位置可附加的延長管。根據需要重複使用。避免污染食品在存儲產品時。也應該直接添加到食品中。僅在通風良好的場所使用。避免所有來源的點火（如火花）。

存儲：保持容器封閉和在陰涼地方、通風良好的區域。避免所有來源的點火（如火花）。存放在低於120°C的地方。產品是建議貯存在穩定條件下。遠離熱和點火源。長時間不暴露在直照陽光下。



可重用焊接高溫隔熱膏

WELDING HEAT

Ref:100026

RESISTANT COMPOUND

簡介 Description

富高可重用焊接高隔膏是陶瓷基和多種隔熱材料復配而成的隔熱膏，可耐 4000°C 高溫。能在毫米級範圍內阻止最高溫度達 4000°C 的熔焊和鉛焊的熱量傳遞，防止塗層被燒掉，避免耗時的拆卸工序。

優點 Benefits

1. 可重複使用的陶瓷式熱保護膏，適用於熔焊和合金焊的隔熱。
2. 工件表面不會產生熱損傷，避免薄板焊接時變形，翹曲，扭曲。
3. 能在毫米級範圍內阻止溫度高達 4000°C 的燒焊和鉛錫焊熱量傳遞。
4. 同時還提供較高的安全防護例如使用在石油和燃油管路附近。
5. 沒有拆卸和重新組裝熱敏感的部件的需要，不會燒焦絶緣和絕緣層，不會產生不必要的分解，不影響鍍層，不會損害鍍鉻層和塑料表面。

使用方法 How to Use

在焊接位置旁暴露表面塗抹 6-8mm 厚的隔熱膏。

用于管道、棒、金屬條時，在焊接位置兩旁留出足夠的隔熱區域。



焊接防飛濺劑

Welding Anti Spatter Spray Ref:63118

簡介 Description

為一種高科技的水基潤滑劑，形成一層薄膜，防止焊接時飛濺物粘附在金屬表面，焊接後易清潔。高濃度焊接防飛濺劑：采用食品級高分子成膜原料生產制劑。是一種無色透明液體，無味、無害、對人體和環境安全的綠色環保型材料。焊接前噴塗在金屬焊縫兩邊，會形成無色、無味透明隔離膜，使飛濺焊渣不會粘附在金屬表面自行脫落，焊接完成後焊劑完全自然揮發。對噴漆、防銹等處理無任何影響。

優點 Benefits

- 防止焊渣粘合，燒傷金屬表面，防止焊接檜積碳。錆抑制添加劑，防止生銹。
- 無閃點和火點，不燃燒
- 特別配方，適合各種燒焊。
- 不含硅，無油性粘膜，低氣味
- 焊接後無需打磨、敲擊、磨平，焊渣容易清除，方便于二次加工
- 無需溶劑型清洗劑

使用方法 How to Use

先將焊渣清除劑用小型噴霧噴壺或毛刷噴塗、刷塗在焊接縫兩邊焊渣易粘附的金屬表面，隨即可焊接，每公斤可塗約20-30平方米金屬表面。焊接完成後，金屬表面焊接防濺劑揮發無殘留。





CLEANING PRODUCT 清洗產品系列

Cleaning Products 清洗產品

水塔保養劑

Tower Maintain B Ref:100323

水塔通常出現之毛病是循環系統生銹，水中微生物及細菌滋生，聚結一團，黏附在喉管及通道做成阻塞，使循環系統不正常及散熱不够等。做成水溫上升，失去冷卻功能，這時更需要十分煩重之維修。

保養

水塔其實是一件非常容易之事，祇要解決以上之毛病。毋需要特別專業技術。

現本公司提供兩種最經濟有效，特別是為水塔整個冷卻系統而製造之保養產品，便能增長水塔系統壽命。

用法

無論新舊水塔，祇要將(A)清洗劑比例表份量加入水中，待循環一天，便將舊水放去，然後再注入清水。

2.(B)散熱保護劑按比例表份加入水中，以後祇需要每隔3至6個月再次加(B)散熱保護劑，便能長期使水塔得到完善保養。

高效空調散熱器清洗劑

Air Condition Ref:100385

Radiator Cleaner

空調長時間不用或使用較長的一段時間後，空調內部容易堵塞灰塵、污垢和細菌，產生軍團菌，蠟樣芽孢杆菌，霉菌，金黃色葡萄球菌等致病菌，並容易讓人患上“空調病”，危害人體健康！富高高效鋁翅片清洗劑是一種酸性液體，主要成份由多種有機酸、無機酸和界面活性劑組成。超強的滲透力去除污垢、氧化物等特殊污垢。其有效成分能够深入散熱片內部，去污的同時能夠有效的殺滅病菌。專用于清洗冷氣機及制冷系統和空調機中的塵埃、油垢及氧化物。定期使用清潔保養，可以增加冷氣機的熱循環，節省能耗，使冷氣機達到最佳效果，并能有效除菌、防霉、祛異味，清除室內空氣污染。酸洗中對金屬材質有效抑制酸蝕。對物品表面無不良影響，不殘留痕迹，洗後如新。



水塔清洗劑

Tower Clean A Ref:100322

綠色酸性液體，去除矽垢、氧化物等特殊水垢，酸洗中對金屬材質有效抑制酸蝕。

用于冷卻循環系統、熱交換系統、冷凝器等去除特殊水垢專用。

防霉劑

Fungicide Ref:100326

FUKKOL 防霉劑能與水的各種形態相溶合，都可以使用于金屬制品上。能消除真菌或防止真菌滋生，并且控制細菌生長所造成的阻塞，提高了工作效率。

強力運水系統清洗劑

FUSICLEAN System Cleaner Ref:100324

強力運水系統清洗劑，是一種不含亞硝酸鹽的特別配方。可用于多種因水垢而產生堵塞問題的模具運水管道中。同時可以在磨具生產時的運水系統中使用，減少停機時間。

特效消泡劑

Anti Foam X Ref:100318

可乳化在水中，用于各種水性金屬加工液及相關工業，濃縮液及池邊添加均可在傳統乳化油、半合成及全合成型裏效果明顯尤其適合高含水配方一般添加量0.1-0.5%，在不斷攪拌下緩慢加入濃縮液中，以確保充分混合；池邊添加時，建議不大於0.1%，緩慢倒入循環泵的入口確保充分混合。

殺菌劑

Bactericide Ref:100325

富高BACTERICIDE 不含亞硝酸鹽，是一種水溶性切削液系統強力殺菌清潔劑。特別配方能清洗多種機床中污垢，同時可以在機床正常運轉過程中使用，減少停機時間。不適用於油性切削液系統中。



脫漆劑

Painto lic Paint Remover Ref:100079

簡介 Description

常溫浸泡使用，操作方便，無可燃性，脫漆速度快，廣泛用于金屬漆層，對金屬表面漆層脫除後，金屬表面無任何腐蝕、變色等問題出現。

使用方法 Application method

原液使用，將工件浸沒其中，待漆膜脫落後，取出用鋼絲球或毛巾擦洗幹淨即可。浸泡時間，根據塗層厚度而定。初次使用或尚沒有使用經驗的，一定先小量試用滿意後再大量使用。

注意事項 Attention

- 1.此產品有輕刺激作用及一定毒性，故操作時，需佩戴勞保用品（手套和口罩）。
- 2.勿讓小孩接觸，勿飲。
- 3.放置在陰涼通風處，并做好“危險品勿動”等醒目標記，嚴禁放置在太陽下暴曬。

水性晶亮蠟水

MIKI Wax 100 Ref:100352

富高水性晶亮蠟水采用先進清潔配方，可以有效清潔木地板或木質家具上的灰塵、積垢和各種日常污漬，經常使用，會使地板或家具變得幹淨清爽。添加了特有木質養護成分，清潔同時保護木地板或家具不受損傷。

除蠟水

Wax Remover Ref:120353

簡介 Description

除蠟水清洗劑是由脫脂性強的進口表面活性劑有效助劑等精制而成，且有除蠟、除油快速，徹底，力度持久，不傷基底，使用壽命長，無毒低泡，可完全生物降解等優點。使用方法：超聲波清洗步驟：配制溶液時應將水加入乾淨槽中，加熱到60°C時，邊攪拌邊緩緩加入所需比例的除蠟水，充分攪拌均勻，升到所需溫度即可使用。

外牆強力清洗劑

External Wall Ref:100372

Power Cleaner

簡介 Description

富高洗石清洗劑是一種酸性液體，主要成份由多種有機酸、無機酸和界面活性劑組成。超強的滲透力去除污垢、氧化物等特殊水垢。可用于外牆瓷磚、大理石、方磚、瓷磚、鋁質及其他硬質表面，有效地清除各種頑固污漬，銹漬。超強的去污滲透力對瓷磚與瓷磚之間的間隙都迎刃而解，達到去污美白的效果。對物品表面無不良影響，不殘留痕迹，洗後如新。



金屬去氧拋光膏

Metal Polish Compound Ref:120132
Oxide Remove

FUKKOL金属去氧抛光膏能去除金属材料表面的氧化物及锈，修复腐蚀所造成的伤痕，去除塑胶高温后留下的残余废渣等碳化物，由其适合用于镜面抛光和清洁，各种机器设备，零部件，工具，测量仪器，表盘等各种行业的生产维修和维护等应用，能搞笑快捷达到理想的去除氧化物及抛光效果。

脫漆劑 Paint Remover



Cleaning Products 清洗產品

不乾膠清除劑

CPS Sticker Remover Ref:100329

簡介 Description

本產品專門針對大家頭痛的不乾膠清除難而設計。此產品清除不乾膠後，不會在物質上殘留有粘性物，不傷害工件表面，不會對其它加工造成影響。

優點 Benefits

- 1、不要與食品接觸。
- 2、長期與皮膚接觸可能會使皮膚乾燥。
- 3、在通風處使用。
- 4、遠離火源。



瞬乾膠清除劑

Super Glue Remover Ref:100516

瞬乾膠清除劑是一種混合型溶劑。該清洗劑主要用于去除表面或織物上的已固化了的氰基丙烯酸酯膠粘劑，也可用于將被粘接的部件從基材上。取下被粘部件，以便重新使用。清洗掉已固化的氰基丙烯酸酯膠粘劑。



靜電消除劑

PHLADO Anti-Static Agent Ref:56397

簡介 Description


PHLADO 能有效清除物件表面的靜電，用後於物件表面形成薄膜，能防止靜電產生，適用於各類物品表面，例如塑膠產品、合成纖維、玻璃、電視外殼、家俱等。將其應用於生產工序中，可去除靜電帶來的煩惱，用於電子儀器表面，可防止靜電幹擾及灰塵附着現象。

優點 Benefits

- 不影響橡膠、塑膠及其它塗料
- 使用簡單、方便、有效。

注意 Cautions

易燃，使用時保持通風，應按指示使用，如觸及眼睛，請以清水衝洗十五分鐘。如不慎吞下，請別企圖嘔吐，避免兒童觸及。壓縮容器，不可穿破或儲藏於120°F (49°C)以上，應存放在陰涼地方。

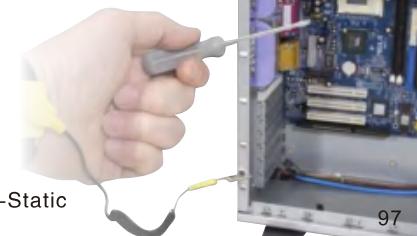

除靜電 Anti-Static

鋁材清洗劑 Ref:100378

Aluminum Cleaner

本品系常溫条件下使用的高硅铝合金酸性除油脱脂洗白剂，它是由多种复合酸、乳化、分散、清洗材料科学配制而成，浸渍及超声波配套清洗，可将硅铝压铸件及喷砂（抛丸）后的高硅铝合金表面的黑皮清洗干净，经过烘干即可得到光亮清洁的外表，而且不影响加工口（车、钻）的光洁度。



金屬清洗 Metal Degrease

鋁材防氧劑 Ref:100379

Aluminum Protector

鋁材防氧劑是油溶性和水分散性陰離子液體或凝膠狀固體，不含硅酸鹽和磷，適合于鋁合金緩蝕，有效地解決鋁合金的銹蝕問題。鋁材防氧劑獨特的技術主要設計運用為鋁合金緩蝕劑，另提供乳化性和潤滑性能。其多功能的特性，使配方中的其它成分相應地減少，因此，提高表現性能的同時，可降低成本。



地板強力清潔劑 Ref:100373

Floor Powerful Cleaner

FUKKOL 地板強力清潔劑是濃縮型混合物之鹼性液體材料，獨特設計的表面活性劑和乳化劑經與預合後可轉換成界面乳狀液，使其易于分散在水中。使其更俱發揮最好的除油效果。

銅清洗劑

Ref:100380

Copper Cleaner

銅清洗劑采用有機酸和活性劑復配配方；專門針對銅材質設計，不會對銅造成電化學腐蝕；是銅設備清洗的專用產品。主要用于凝汽器、冷凝器、蒸發器等換熱器設備的清洗；對銅設備安全快速清洗；該產品具有腐蝕性小、可以常溫清洗、清洗速度快等特點產品

銅保護劑

Ref:100381

Copper Protector

銅保護劑是一種專門針對銅材及其合金系統開發的緩蝕劑。由多種緩蝕劑及緩蝕增效劑復配而成，具有優異的緩蝕能力；最適合清潔銅管的防腐，能吸附在銅材表面迅速生成薄且致密的防蝕膜，保護其免受大氣及有害介質的腐蝕，具有成膜速度慢，補膜效果好等特點；對碳鋼、鋁、鎂等金屬也有一定的緩蝕作用。在循環冷卻水系統中可與多種阻垢劑、殺菌滅藻劑配合使用。

超聲波環保水基清洗劑 Ref:100367

Ultrasonic Detergent

高效環保的水基型金屬專用超聲波清洗劑。具有優良的洗淨效果、滲透力強，可對各種制件的油污進行徹底清洗。以獨特的化學作用破壞各種潤滑油脂的分子結構，從而達到迅速徹底地清除重油垢的目的。超聲波清洗工藝：超聲波水洗→超聲波清洗劑清洗→超聲波水漂



除锈剂 DAC 2

DAC 2 Rust Remover Ref:100078

简介 Description

富高除锈剂是一种特殊粘酸液配方，比其他清洗剂加多一种特殊阳离子类渗透剂及稳固的抑制剂，于是便能在多类金属及平面上提供有效的保护。使用方式包括浸透、拭擦、或拭抹等。

用途 Application

特别适用于处理上漆前的金属表面、屋宇、嵌板、铝及锡质锅爐、工模、闪亮铝质及不锈钢；亦可以清洁放射性污染性污染仪器、瓷砖及灌浆设备。

优点 Benefits

快速湿润及渗透能力使其除锈及去蚀速度比一般常用的酸性液体快捷。在任何气温下皆能发挥其效力，甚至当大量锈垢和蚀渍被瓦解后其威力依然存在，而且不会沉淀。



500ml

潔研技重負苛污垢起漬水

Heavy Duty Stain Cleaner Ref: CL-FU-4442

简介 Description

潔研技重負苛起漬水是專業針對及能去除鈣、石灰垢和鐵鏽,穿透油膩油膩的表面所需的配方。這種專業級濃縮酸性溶液去除快,能去除污漬和積累的重型污漬,其他清潔劑不能清潔的都一應去除。潔研技重負苛起漬水還含有令人愉悅的香味,提供強大的乳化的能力和化學軟化頑固污漬,使其易於去除。一個更安全,更有效,替代強酸(硝酸,鹽酸)清潔劑,漂白劑和溶劑!潔研技重負苛起漬水還配有多功能耐酸噴霧器。

用途 Application

- 預鑄混凝土地板
- 鋁材
- 磨削花崗岩
- 磨碎石灰石
- 玻璃
- 瓷砖
- 游泳池滑梯
- 噴泉



5l

500ml

100ml

機床強力清潔劑 Ref:100364

Machinery Powerful Detergent

簡介 Description

機床強力清潔劑是一種乳化機脫脂劑和清潔劑，適合于手噴或集中式的供液系統。本產品為機械加工行業而開和無菌。特殊設計之消毒劑配方可使，員工得到充份的保障。

優點 Benefits

- 中和細菌感染的攻擊。
- 溶解力強，消除真菌生長。
- 氣味溫和，確保怡人的氣味。
- 有效去除油脂和粘液減少停機時間成本。

使用方法 How to use

在大面積時如何使用在循環系統中可使用熱水或常溫水來稀釋機床強力清潔劑至1-2%，循環24-48小時後便可以用手提或噴霧器直接使用，在使用前帶上手套及口罩。



500ml

磨砂消毒洗手膏 Ref:100370

Gumice Disinfecting Hand Cleaner

简介 Description

磨砂消毒洗手膏是一種天然可生物降解的磨砂洗手膏，它除了含有D-檸檬烯及消毒的環保材料，另含有名牌消毒劑“滴露”能有效去除手中的細菌，同時令雙手帶來清新消毒氣味。包含無人工香料，面霜和乳液的配方可有效呵護肌膚。

優點 Benefits

- 1、有效去除油脂，污垢。
- 2、可無水清洗。
- 3、包含可生物降解的表面活性劑。
- 4、不會阻塞排水渠，自動洗手器。
- 5、包含蘆薈，羊毛脂，甘油和荷荷巴油。
- 6、怡人氣味。
- 7、使用後更為光滑，有效去除隙中污垢。

使用方法 How to use

1. 把洗手膏放於手中後搓手，直到污垢和油脂溶解。
2. 用乾布擦拭或用清水衝洗乾淨。





Adhesive Series

厭氧性黏合劑

Thread Locking Adhesives

Ref: 100334-609 100335-242 100335-271
100334-638 100335-262 100335-222

螺紋



222

雙性厭氧型螺絲固定劑，在無氣的條件時固化。易於拆卸、防震。適合經常更換的部件，如小螺絲、黃銅制品，請勿用于塑料上。



242

中等強度，可拆卸。潤滑後的部件很易組裝，固化後不會流淌、滴落和移動，密封且防震。可控制扭矩的壓力，可輕鬆拆卸。



271

紅色高強度的膠粘劑，可承受強烈的震動、搖動和壓力，具有抵抗性。用於重工業，也可用在鐵軌和工程車輛的螺栓上。



609

高強度永久性鎖固劑。具有抵抗性，用於不需要經常拆卸的安裝較好的部件上的螺絲和裝配。



638

中等強度及黏度，用於黏接鍵和齒條、軸承。不易用於極密電碼的裝置上。

管道



5352

紫外光黏合劑

UC-Curing Adhesives

Ref: 100341-5352 100342-5354
100341-5353 100342-5355



5353

黏度低，高強度，無毒，固化後表面乾爽，柔韌。用於金屬與金屬、金屬與玻璃、金屬與鋁；特別適用於醫療裝配。



5354

極好的壓剪切強度，玻璃/玻璃高達 $26n/mm^2$ ，適合兩階段固化，部件迅速固定(10s)，多餘的膠擦拭後，第二次UV燈徹底照乾。



5355

高強度，無毒，固化後表面乾淨。玻璃上的施膠線用汞蒸氣燈照射數秒內即可以固化。主要用於醫療設備。



860ml



334 壓敏通用型噴胶

Multi-puropose adhesive Ref:33443

简介 Description

本品是一種性能超群的粘合劑，可廣泛在工藝美術製作，圖表印刷或者網版印刷，以及標牌製作等領域使用，另外，在書卷裝裱，針織行業，木工等領域也經常使用，本品不起皺，防水，能夠從新換位，快幹並且能够保持長期牢固的粘結劑，可作暫時性或者長久性的粘合，本品可廣泛使用于金屬，紙板，泡沫橡膠，塑料薄膜，玻璃，木頭，紙張以及服裝的粘合，在任何情況下，本品可以生成一層壓敏膜，在網版印刷時，能夠將T恤其他紡織品粘在色板上，而本身却不會深入織物內部。用在標牌，組裝顯示，縫紉，和木器製作領域時，本品能够防止樣板和紙型的位移。

用途 Application

- 可用于畫室，印刷，圖畫裝裱，絲網印刷，標牌，指示牌製作場所，縫紉，木工加工以及辦公和工作場所。
- 可防止母稿和印版移位。
- 可用于快速及高粘性的臨時或者永久性膠粘。
- 不起皺，可重新定位，可防水，不留污斑，對於需要理想快速布置或者粘貼的工作非常理想。

優點 Benefits

- 1、粘接力特強，速度快且使用方便；
- 2、粘劑濃度高，噴胶涵蓋面積大，是為一般同類噴胶之1.5倍至2倍；
- 3、噴膠顆粒細且勻，滲透力低且不易腐蝕底材，節省粘膠；
- 4、具有5-10分鐘之貼合前置時間，增強工作彈性，提高工作效率；
- 5、應用範圍廣泛，適合工廠、公司及家庭內使用；
- 6、具有可旋轉360度噴頭，方便使用。

Instant Adhesives & Clay 深固化黏合劑及泥膠

快幹黏合劑

Ref: 100348
100349
100350

Fast Cure Adhesives



瞬乾膠 838連接粗
糙、多孔、和酸性材質
，包括標木頭、木板、
膠合板、橡膠、木塞和
皮革。
100348



瞬乾膠848是專為化妝包裝設計的低白霧產品，連接處不會發白、變黃，使用瞬乾膠848即使在通風效果不良的環境下亦不會合被接着物產生發白現象。
100349

HX 838

HX 848



瞬乾膠GA-40專用於困難接連的材質，具有良好的性能，如：橡膠、塑料、金屬和其他材料、PVC、ABS、尼龍和碳氟化合物更佳。
100350

GA-40

5或30分鐘環氧樹脂膠水

Ref: 100355-5分鐘
100356-30分鐘

5 or 30 Minutes Epoxy Adhesive

富高5/30分鐘環氧樹脂膠水是雙組份環氧樹脂AB膠膠粘劑，具有高透明性能，粘接物固化後完美無痕，無需加熱，可常溫固化，環保無毒；高粘接強度、韌性好、耐油、耐水等衆多優點；固化物具有良好的絕緣、抗壓、收縮率低等電氣及物理特性。廣泛應用於各種高檔陶瓷、玻璃、金屬數碼科技等產品的製造與修復。



25ml

清潔泥膠 Ref: 21232

STICKEASY Cleaning Clay

15g



採用環保膠體作為基礎，具備無毒及極佳的黏附力，并可重複使用。適用於表面油污，如手表表面指紋、電子板除塵及其他絕緣的地方清潔，亦可當機械產品的密封。

獨特黏性無毒配方，可使用於較難清潔的地方及其它用途的如：電子底板清潔、手表生產時分秒針定位和學校美術勞作等。

Repair Clay 修補膠

萬用膠 Ref: 100351

Repair Clay

使用簡便

將淺黃及灰色兩種萬用膠用1:1的比例，搓在一起，直到變灰為止，必須在15分鐘內使用。

注意：修補處不能有油污。

適用性廣

萬用膠，能完好的粘黏附在金屬、木材、石料、塑膠、玻璃、玉石和陶瓷。可用作模擬工作手辦及移印，在水中也可以同樣使用。

易於使用

萬用膠在3個小時內變得堅硬如石，可以進行鑽孔、鋸裁、磨光處理。經處理過的萬用膠可以噴在或塗上各種稀料。

應用行業

玩具、眼睛、鐘表、發泡膠制品、手辦制作以及維修行業等數以千計的各種不同用途。

特性（完全硬化後）

應用範圍：由零下60°C至+200°C

耐酸性：防海水、防各種硫酸

抗壓強度：815kg/cm²

拉力：305kg/cm²

有效使用時間：15分鐘內

完全硬化時間：3小時（20°C環境下）

保存期限：≥3年（密閉包裝）

混合比例：1:1



400g



30g

注塑

Injection
Plastic



Flexible Plastic Mould Release Agents 添加劑及彈性體脫模劑

塑膠光澤增韌劑

H.T.M Elasticizer Ref:100327

簡介 Description

1.H.T.M.為化學添加劑，其粘度適中，專為塑膠原料增添光澤和韌度改善塑膠表面光澤度，并能使產品穩定性。

2.H.T.M.在塑膠使用情況下絕無副作用，達到安全標準，廣泛使用於玩具、電器及家庭用品制造商。

優點 Benefits

- 不含有毒成份使用安全。
- 不影響塑膠原料，增加穩定性。
- 提高一定韌度，在某情況下能取代，耐衝擊塑料，減低成本。
- 能使光澤提高一倍以上，增加光亮。

參考份量 Reference component: 25KG

ABS	P.P	PE,PVC	P.C	HIPS,GPPS	PET,PBT	PMMA,K-RESIN
30-40ML	25-30ML	25-30ML	30ML	25-30ML	20-25ML	25-30ML



彈性體塑膠脫模劑

Flexible Plastic Ref:11338
Mould Release Agents

“可用于彈性塑料，粘合劑和軟產品的脫模塗層”彈性體塑料脫模劑為一種改性水性硅基礎的特殊產品，加入特殊添加劑使其可以提供了耐用的脫模膜，其有效幫助軟塑料，粘合劑和其它彈性體塑料脫模，產品，針對模具在難難脫模時可使產品容易離型。

色粉擴散油

Diffusion Oil Ref:100330

富高色粉擴散油已用于各種塑料的注塑和母粒生產中，並賦予產品諸多功能，可很大程度上提高產品質量。具有如下優點：①提高顏料的分散性，使着色更均勻，色澤更鮮艷。②使制品表面具有光亮性。③降低熔體表面黏度，降低擠出機的扭矩、擠出壓力。④減少及消除口模積料，減少并消除熔體破裂。⑤并充當了內，外脫模劑功能。特別推薦於塑料着色，能起到潤滑及清除黑點，不易混色等。可耐400°C高溫。⑥該產品已通過SGS報告，可放心使用。

食品級色粉擴散油

Food Grade Diffusion Oil Ref:100331

富高色粉擴散油已用于各種塑料的注塑和母粒生產中，並賦予產品諸多功能，可很大程度上提高產品質量。

具有如下優點：①提高顏料的分散性，使着色更均勻，色澤更鮮艷。②使制品表面具有光亮性。③降低熔體表面黏度，降低擠出機的扭矩、擠出壓力。④減少及消除口模積料，減少并消除熔體破裂。⑤并充當了內，外脫模劑功能。特別推薦於塑料着色，能起到潤滑及清除黑點，不易混色等。可耐400°C高溫。⑥該產品已通過SGS報告，可放心使用。⑦符合食品級USDA認證。

INJECTION PLASTIC MACHINE SCREW CLEANER

注塑機螺杆清洗



Injection Plastic Machine Screw Cleaner
注塑機螺杆清洗

螺杆清洗劑

O.T.C Screw Rod Clean Agent Ref:13342

FUKKOL OTC 塑膠機螺杆清洗劑是一種新改良、性能溫和、不損壞螺杆、炮筒；並且是無味無毒的安全清洗粉劑。OTC能將粘附於螺杆及炮筒金屬表面的顏料迅速溶解清除，從而節省了清洗所浪費的塑膠及縮短轉色時間，提高了生產效率。

螺杆清洗粉

O.T.C Screw Rod Clean Powder Ref:100083

本產品是一種新改良、性能溫和、不損傷螺杆、炮筒，無味無毒的安全清洗粉。能將粘附在螺杆及炮筒金屬表面的顏料迅速溶解清除，從而節省了清洗所有浪費的塑料及縮短轉色的時間，且能重複使用。建議使用比例：2kg塑料配50g清洗粉。

螺杆清洗樹脂

M.T.C Screw Rod Clean Resin Ref:100082

富高 M. T. C 是從旭化成的聚合物設計中誕生的清洗專用樹脂為基底的，確保了與各種熱可塑性樹脂都有優良的相溶性，所以同時具備了高洗淨力和低殘留性。它是使用于換料、換色上發揮專用效果的最佳清潔劑，具備金屬低溶附着性之特性可活用于處理異物不良之對策。適用於各種狀況下使用 M. T. C 來預防異物產生。

高温螺杆清洗樹脂

E.T.C Screw Rod Clean Resin Ref:100086
For High Temperature 310°C~391°C Resin

E.T.C 高溫塑料螺杆清洗樹脂是獨創性非化學、非研磨性衝洗樹脂，可安全有效地清洗設備。相對於使用內部的研磨料或其它清洗產品，E.T.C是絕佳的選擇。E.T.C會在清洗設備過程中會軟化，這些熱塑性化合物能將碳化和變質樹脂以及顏料變得鬆散，從而將雜質清除。其針對清洗環節設計，能有效節約生產時間，提高產品質量，對設備起到良好的保養作用。

膠圈防水油

Water Resistant Oil Ref:120309-I
120310-II
I , II , III 120311-III

富高防水油是以高純度有機潤滑油
制成的。結構平滑透明，不傷任何橡膠
及硬膠，可防止水衝洗及濺射。由于本
油具有抗壓性的特性，故能用于潛水儀
器，鐘表及相關產品。

I :5-20ATM
II:20-30ATM
III:30-50ATM

高純度拆生水

AL 5105 Watch spring Bar Ref:100318
Removable Solvent 100%

高濃度配方是針對一些精密而要求高的鐘
表裝配時可得到充分保護。AL 5105 同時具
備高耐候性的特性。

此產品還可與烷類溶劑稀釋使用。




鈦膏

Titanium and Stain Steel Ref: 120157
Watch Protect Paste

鈦膏是采用特殊的保護劑使鐘表生產完成
後對表殼和表帶的一種特殊保護劑。其特別於
可防止手汗做成的氧化及使表面光澤度提高。

Watch Assemble Series

手表裝配系列



拆生水

FT-2 Watch Spring Bar Ref:100317
Bar Removable Solvent

專為生耳而設計的拆生水，有快速揮發及高潤滑的效
能，使生耳與表扣導入或取出時都得到充分潤滑。

可剝離式金屬保護膜

Peelable Protective Film Coating Ref:84668-150G

富高可剝離式金屬保護膜是一種“可撕除”的防
銹抗污產品，適用於金屬模具、機械品之電
鍍面、研磨面的保護功能，具有防銹、抗刮、
抗污等效果。乾燥硬化後形成淡藍色或半透明
保護膜，韌性非常好不易破損，不需要時可輕
易撕除，不需使用清潔劑。而撕除保護膜後的
產品亮麗如新。配方中含有氯化防銹劑，可釋
放防銹成份充滿包裝空隙，提供絕佳的防銹效
果。

黃油通用型鐘表油

Yellow Lube Watch Oil Ref:100311

富高通用型精密手表黃油是一般用途大
計時器和腕表的表芯潤滑油，適用從18
Ligne起大小的機芯，富高通用型精密手表
黃油給鐘表優異的潤滑與減磨損，其優異
的低冰點配方一再獲得生產商的肯定。



藍油高級合成精密鐘表油

Blue Lube Onometer Watch Oil Ref:100312

富高高級合成手表和時鐘藍油可適用於
所有常暴露在高壓力下的鐘表軸承及齒
輪，這是一種高粘度及長壽命的潤滑油，
可用于機械和石英手表可減少運動鐘的磨
損和撕裂的迹象。

100312

100311

汽車用品系列

AUTOMOTIVE SERIES





引擎抗磨添加劑

Formular Secret Energy
Engine Treatment

Ref: 10168

簡介 Description

富高“秘密配方系列”是一種延長引擎壽命的超級引擎金屬保護劑，采用美國政府檢驗局認可之AFMTTM先進抗磨技術之金屬表面保護處理劑推薦用于汽油和柴油燃料發動機。原理在於當發動機潤滑混合了引擎超級保護劑後，因而在泵送到引擎活塞表面後達到“極低”之摩擦系數，油品中的超微細份子在貼附金屬表面後可達至登峰造極之抗磨擦。這就因超抗磨擦從而達到引擎降低溫度的要求，尤其在今天的高要求小流導傾向的緊湊型發動機尤其出從。即使在發動機油嚴重超時或燃燒機油時，在極艱難的情況下或活塞油封磨損導致機油油量不夠。過熱或完全燒幹，超級引擎金屬保護劑完全可以作為一大保障；此外就因金屬得到極底抗磨功能，摩擦系數降低這也自然得到引擎長壽命的解密，也理想當然得到省油的重點。超級引擎金屬保護劑不同于市場上其他引擎保護劑，因其不包含任何固體顆粒聚四氟乙烯樹脂、‘molys’、鋅、銅、石墨等。這就確保了使用後留有固的難清洗危機。

優點 Benefits

- 1.減少引擎有害摩擦和過熱
- 2.有助於保護發動機活塞，增強使用壽命
- 3.有助於恢復引擎的效率，達至省油重點
- 4.新與舊、高裏程車輛尤其出從
- 5.減少發動機維修
- 6.保障了維修不當的問題





750ml



泡沫清洁剂

Mulit Purpose Cleaner and Stain Remover Ref:100446

简介 Description

富高泡沫清潔劑是一種乳化型脫脂清潔劑，強力去污性泡沫，適于清洗表面污漬，泡沫細膩豐富，并快速滲透分解污漬油漬，從而實現快速高效去污。氣味芳香，內含殺菌成分，抑制細菌生長，使用方便安全。能够使清洗過的物品光潔如新，能够去除每個角落和細節的灰塵，用于汽車，家居，浴室，窗簾，地毯等各種物品的清潔，適用範圍極廣。也可用于清洗機床黃袍等氧化物。報錯筆記

優點 Benefits

- 中和細菌感染的攻擊。
- 溶解力強，消除細菌生長。
- 氣味溫和，確保怡人的氣味。
- 有效去除油脂、油劑、灰塵、皂垢及污垢。

使用范围 Using range

- 1.適用於汽車、廚房、玻璃、衛生間、瓷磚、地板、地毯、皮革等。
- 2.適用於碳鋼、合金鋼、鑄鋼、不銹鋼、鋁及鋁合金等各種材質的設備金屬零部件的除油脫脂清洗。

Engine Oil 發動機油

LASER

鐳射 SAE 30,40,15w-40

CH-4 Engine oil Ref: 100014-15w/40
100014-30
100014-40

鐳射柴油引擎油是高效能之引擎潤滑油，符合各大柴油及汽油引擎制造商之嚴格要求。適用於汽車、重型運輸車輛、發電機、移土機及建築機械之柴油或汽油引擎，功效超卓。

鐳射柴油引擎油復黏機油是高性能、混合型車隊用復黏度 (SAE 15w-40) 汽車柴油機油，用於多種類在苛刻工作條件下的柴油機和汽油機。



4L

CHALLENGER

挑戰者 SAE 30,40,15w-40

CH-4 Engine oil Ref: 100016-15w/40
100017-30
100017-40

挑戰者柴油引擎油是高效能之引擎潤滑油，符合各大柴油及汽油引擎制造商之嚴格要求。適用於汽車、重型運輸車輛、發電機、移土機及建築機械之柴油或汽油引擎，功效超卓。

挑戰者柴油引擎油復黏機油是高性能、混合型車隊用復黏度 (SAE 15w-40) 汽車柴油機油，用於多種類在苛刻工作條件下的柴油機和汽油機。



4L

HYDMASS

液力傳動油 ISO 6#,10#

Heavy-duty transmission Ref: 100042-6#
100043-10#

高性能、無減磨劑系列重型傳動液。主要用于：生產各種動力傳動裝置、最終傳動裝置和船舶傳動裝置；各種Kamasu動力傳動裝置；可移動的液力傳動系統、液壓傳動裝置以及要求采用重型機油的重型手動傳動裝置和最終傳動裝置。

其特殊的金屬有機抗磨損添加劑能够減少關鍵承載部件的磨損，有效的防銹、防腐添加劑可以保證精密部件不發生腐蝕和锈蝕。與普通密封材料有良好的相容性，從而延長了密封的使用壽命。

ANTI-FREEZE

引擎抗凍液 100%(濃縮液)

Engline coolant 100% Ref: 100021-100%
100022-50: 50

本產品是乙二醇基濃縮液，將之用水按容積稀釋成濃度為 50%的稀釋液後可用于專用汽油與輕型柴油發動機及重型柴油發動機的冷却系統，使用壽命長。



2L



- 1 Diesel Fuel System
- 2 Sealed Power Port
- 3 Sealed Gasket
- 4 Valve Assembly
- 5 Valve Stem
- 6 Sealing Ring
- 7 Valve Adjustment
- 8 Sealant
- 9 Sealant Application



專業化學解決模具問題

Professional Chemical Solutions For Mould's Problems

○ 模具清洗劑(快乾及慢乾) Mould Cleaner I & II



獨特的不傷塑料配方能快速去除模具表面之油漬及碳化物，便模具在注塑時不受到油的污染。當清洗滲進模具配件間隙時對密封件也不會傷害。慢幹配方更為一般需要表面處理而設，不會受到因溶劑快幹而影響後處理。

○ 膠漬清洗劑 Gas Marks & Gasket Remover



高模具氣紋清洗劑是溶劑型、高強度除脂劑，有效清除繩維襯墊、墊圈膠、墊圈密封劑。可溶解或者輔助清除油漆、清漆、膠黏劑、金屬漆。

○ 模具免燒修補泥膠 Mould Repair Clay



高強度的特別配方使泥膠可在三小時內形成比718還要硬的材料，推薦用于模具有水破裂、模具表面沙眼、模具破裂、倒塞水孔、孔內螺旋紋重飲及因孔隙擴大後需要小的用途，代替傳統燒結鑄鐵的煩惱。

○ 專業水性切削液 Soluble Cutting Oil



發臭、傷手、刀具損耗及生銹都是CNC加工中心或車床冷卻的問題。FUKKOL水性切削油系列有一整套完善解決方案及針對不同物料而設的冷卻液，更可使用機械的轉速及材料的硬度而計算出所需的冷卻程度。

○ DAC 2除銹劑(環保配方) Rust Remover

獨有的陽離子配方會直接與銹而產生反應，從而使金屬離解表面快速分離。因此不會造成金屬因鏽蝕而出現的尺寸差距。中性水基的不傷手配方更添安全及環保。



○ 探傷劑套裝 Crack Test Complete Set

Intercheck™着色探傷劑是一種紅色自噴的無損檢測方法，適用於檢測鐵質及非鐵質工作表面的裂縫或缺陷。

○ 系統清洗劑 (清洗模具導水道) FUSI CLEAN

不含亞硝酸鹽，是一種水溶性切削液系統強力殺菌清洗劑。特別配方能清洗多種機床中的污垢，同時可以在機床正常運轉過程中使用，減少停機時間。不適用於油性切削液系統中。



○ 綠色長期模具防銹劑 Mould Protector(Green)

高純度化學合成防銹層，獨特於模具有在首次使用時不需要任何清洗劑除油都可在首次注塑時自然脫離模具。防銹層還可在室內任何環境下保護模具表面三年之久。



○ 特效火花機油 EDM SUPER

特別之低粘度可提高粗加工電蝕時之沖屑度，透明清澈配方更可使能見度增加。ROHS及MSDS可再一認定對手及人體的傷害。EDM SUPER 還可混合研磨粉加強放電速度及表面光澤度。除了鋼工外還可用于石墨放電。



○ 不銹鋼及銅極壓攻牙油 Stainless Steel and Copper Tapping Oil

特別的高粘度配方可使絲攻充分得到保護，同時高粘度的拉絲效果更可使退攻時使停留在孔內的金屬削削於牙絲攻上使得孔內順滑，銅及鉛的攻牙油配方更是對材料不會產生腐蝕外還可提供保護，推薦用于手攻絲錐及機攻絲錐。



○ 高溫後燒套裝 Hand Torch and MAPP Gas Sets

本系列便携式焊接適用于各類有色金屬間的杆焊接頭，同時適合熔點較低的同類有色金屬間的熔化焊接（如鋁+鋁、黃銅+黃銅接頭）；對於黑色金屬間的杆焊、黑色金屬與有色金屬組成的焊接接頭，選用適宜的杆料和助焊劑，同樣可以取得良好的杆焊接頭。



專業化學解決注塑問題

Professional Injection Plastic Chemical Solution

金牛油 Anti Seize Copper Compound

1100°C 特強射頭螺紋防緊固劑，可防止因射頭阻塞而需拆卸時螺紋緊固的問題。

多次數脫模劑系列 Mould Release Spray Series

專業的塑膠脫模劑分各種不同樹脂的溫度要求，如80、200c常溫塑料，工程塑料，透明塑料產品及需二次加工產品的需求。與一般市場上的脫模劑分別在一些需二次加工的產品，產品表面要求極幹爽時，都可保證二次加工不發生任何問題。

系統清洗劑 (清洗模具運水道) FUSI CLEAN

強力連水系統清洗劑，是一種不含亞硝酸鹽的特別配方。可用于多種因水垢而產生堵塞問題的模具連水管道中。同時可以在磨具生產時的連水系統中使用，減少停機時間。

模具免燒修補泥 Mould Repair Clay

高強度的特別配方使泥可在三小時內形成比18還要硬的才質，推廣用于模具運水破裂，模具表面沙眼，模具破裂，倒塞運水孔，孔內螺絲紋重做及因孔隙開大後需變小的用途。代替傳統燒氮焊之煩惱。

高溫不碳化抗磨膏 (耐頂油) (Mould Paste High Protective Paste)

一種獨有的超耐高溫配方，解決多年來模具配件因摩擦及模具配件太精密而緊固所導致燒的問題，大大減少模具配件更換時間，提高效率，每次使用後可維持3年，特別適用用于模具公司廠，頂針，鑄件及導軌。






我們讓
不可能的
變成可能!

We change
Impossible
To
Possible!




■ 投訴熱綫

TEL:+86 752 6616270
FAX:+86 752 6616269
辦公時間：9:00-17:00



■ 技術支援

TEL:+852 24202444
FAX:+852 24851418



■ 庫存狀況

TEL:+86 752 6616271
FAX:+86 752 6616269
辦公時間：9:00-17:00



■ 顧客建議

clement@fukkol-lube.com



■ 加盟熱綫

TEL:+852 24202444
FAX:+852 24851418

www.fukkol-lube.com

香港總部

格林國際有限公司
香港九龍新蒲崗五芳街10號新寶中心6字樓1室
電話:00852-24202444 (3線) 傳真:00852-24851418

惠州工廠

格林潤滑科技（惠州）有限公司
中國廣東省惠州市博羅縣石灣鎮鐵場管理區
電話: 0752-6616270 (3線) 傳真: 0752-6616269



Copyright © 2011, KALEN INTERNATIONAL LTD. PRINTED IN CHINA, CD 2011

CATALOG&HANDBOOK



www.fukkol-lube.com